


POZDĚLNÝ REZ

VÝKOP

2:1

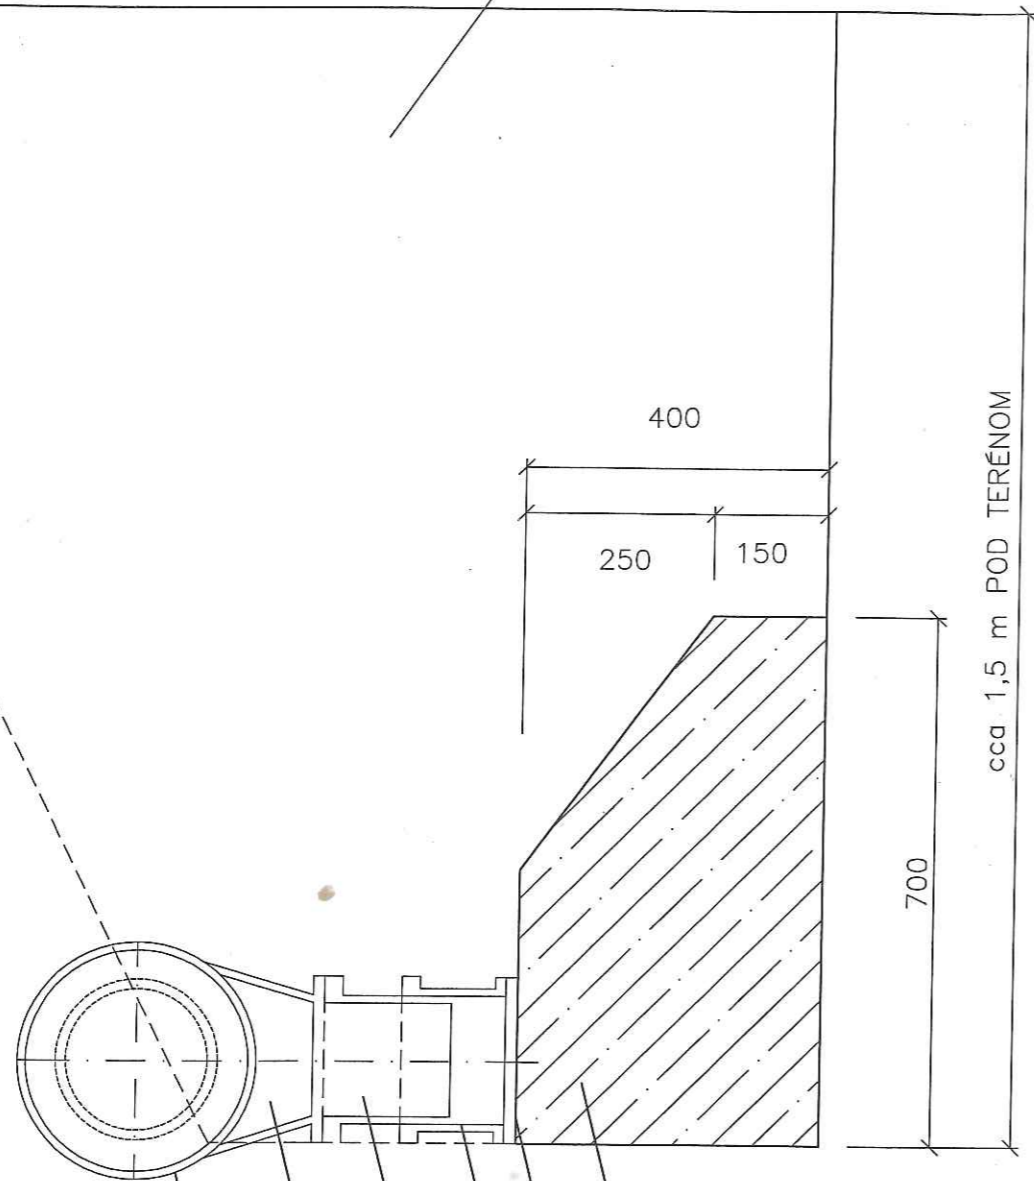

cca 1,5 m POD TERÉNOM

400

250

150

700

OPORNÝ BETÓNOVÝ BLOK
700 x 600 x 400 mm

ZASLEPOVACIA PRÍRUBA X DN 250

PRÍRUBOVÝ ADAPTÉR
SPOJKA RANGE DN 250

JESTVUJÚCA TVAROVKA FA 250

JESTVUJÚCA TVAROVKA TPA 350/250

JESTVUJÚCE POTRUBIE AZC DN 350

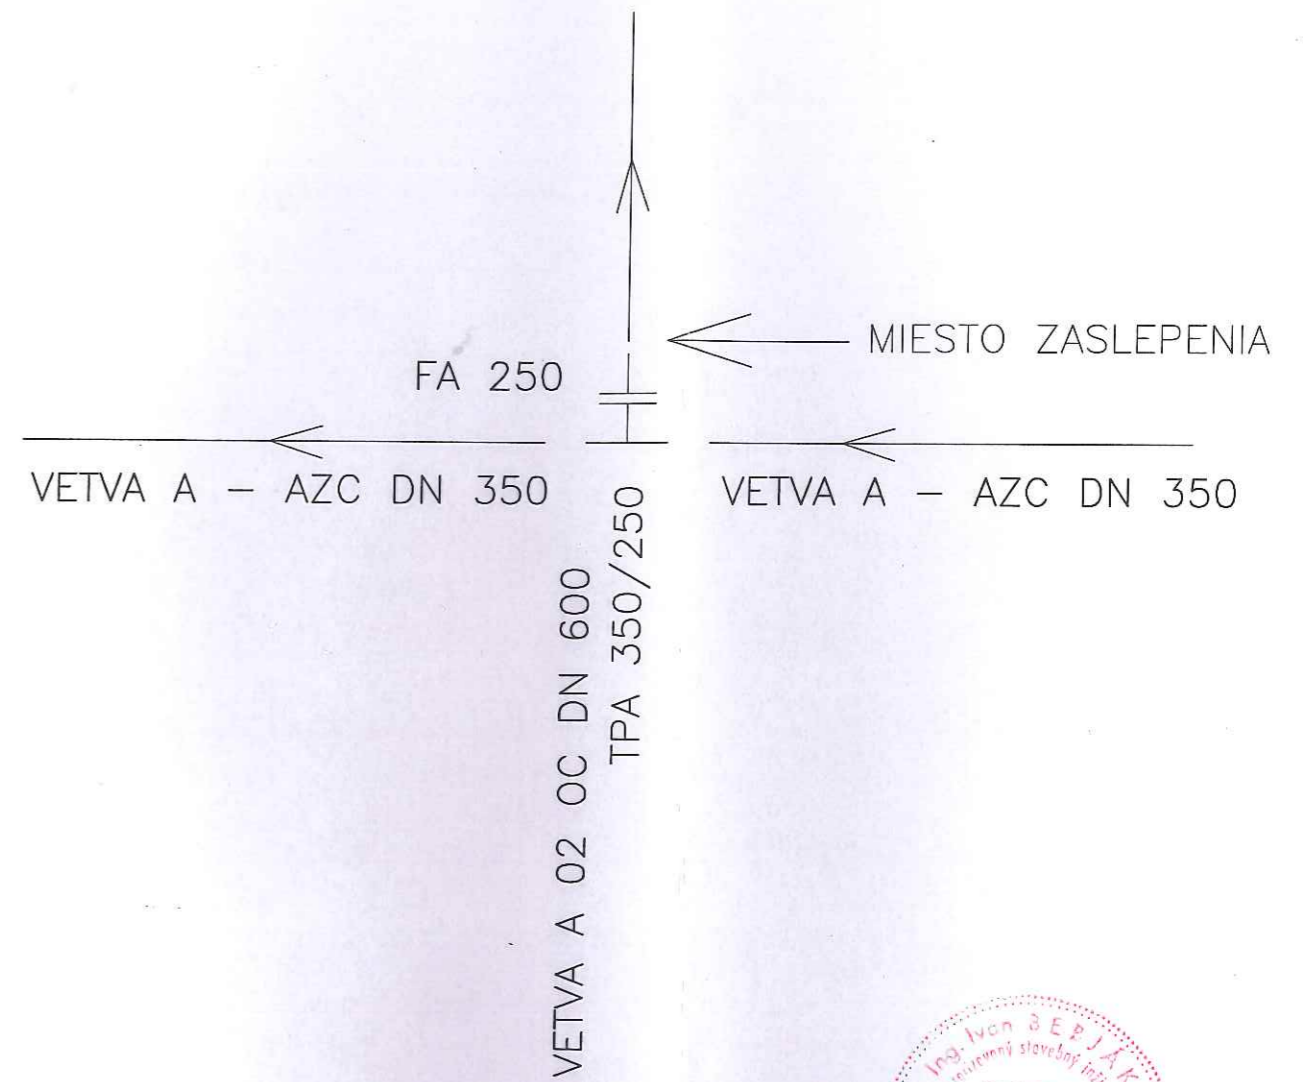


SCHÉMA ZASLEPENIA NA ODBOČENÍ
PRÍLOHA č.: 7.9